

NOTE



Via Maurizio Iaconelli 16D
00030 San Cesario -RM
Tel: 06-95595017
e-mail: krostecnico@gmail.com

Tastiera per centrale SHERPA 824

Conforme alle norme CE EN 60065

Dati installatore

A cura della ditta installatrice -----



Modello: SHERPA TAST
Codice: 1FCE0012



SHERPA TAST


La tastiera ha un design moderno ed elegante per poter essere inserita in qualsiasi ambiente.

Permette l'inserimento o disinserimento dell'impianto in modo totale o parziale con un unico codice.

I tasti sono molto visibile e di facile uso,permettendo l'utilizzo a chiunque.

Il display retroilluminato è molto visibile e permette di sapere lo stato dell'impianto e le varie segnalazioni da parte della centrale.

La tastiera è un ottima soluzione per chi , per vari motivi , non vuole le chiavi di prossimità o vuole una doppia possibilità per gestire l'impianto (lettore di chiavi e tastiera).

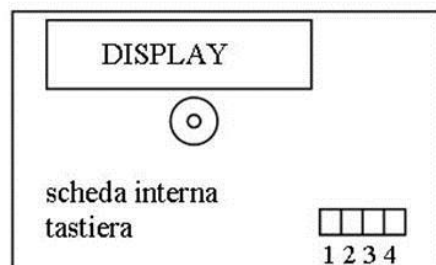

La tastiera va collegata sul BUS della centrale seguendo la numerazione dei morsetti : 1 (A) 2 (+ positivo) 3 (B) 4 (- negativo)

Dopo aver effettuato i cablaggi e dato alimentazione,si può procedere all'utilizzo della tastiera.


In caso di connessione fallita,riprovare premendo il tasto CONFERMA.

Se permane la segnalazione di connessione fallita,verificare la connessione dei cavi.

ATTENZIONE

Durante il montaggio fare attenzione al flat di collegamento tra scheda e tastiera.

Effettuare il cablaggio senza alimentazione.

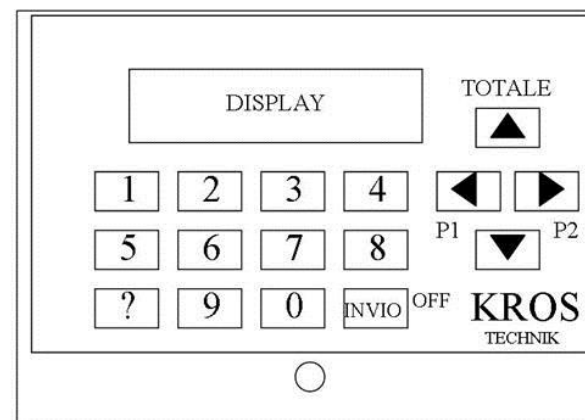

Per inserire o disinserire l'impianto in modo totale procedere come segue :

Digitare il codice di inserimento (di fabbrica 456) e premere il tasto totale (freccia in alto),sul display si visualizza INSERITO TOTALE ,l'impianto è inserito in modo totale.

Per disinserire,digitare il codice di inserimento (di fabbrica 456) e premere il tasto off (invio),sul display si visualizza DISINSERITO TOTALE, l'impianto è disinserito.

Per inserire o disinserire l'impianto in modo parziale procedere come segue :

Digitare il codice di inserimento (di fabbrica 456) e premere i tasti :

P1 (freccia a sinistra) per inserire il gruppo 1

P2 (freccia a destra) per inserire il gruppo 2

tasto freccia in basso per inserire entrambi i gruppi

Sul display si visualizza il MESSAGGIO DELLA SCELTA EFFETTUATA.

Per disinserire l'impianto digitare il codice di accesso (di fabbrica 456) e

Premere il tasto off (invio),sul display si visualizza DISINSERITO TOTALE.

Display. Il display visualizza l'ultimo evento accaduto o segnalazioni da parte della centrale come ad esempio zone aperte o in sabotaggio.