

Via Maurizio Iaconelli 16D

00030 San Cesareo - RM Tel: 06-95595017 e-mail: krostecnico@gmail.com

CENTRALE DI COMANDO 2 CONTATTI DA 17A CON SPEGNIMENTOTEMPORIZZATO ALIMENTATA A 230Vca



Conforme alle norme CE EN 60065

Dati installatore

A cura della ditta installatrice	


Modello: KCGA217 Codice: 6ACE0001



Descrizione

La centralina permette di comandare 2 scambi relè da 17A simultaneamente tramite un comando NA. Alla riapertura del comando, la disattivazione dei relè non sarà immediata ma avverrà dopo un ritardo di **1 minuto.** Se nell'arco della temporirrazione il comando venisse richiuso, la centrale non disattiverà i relè.

Schema di collegamento

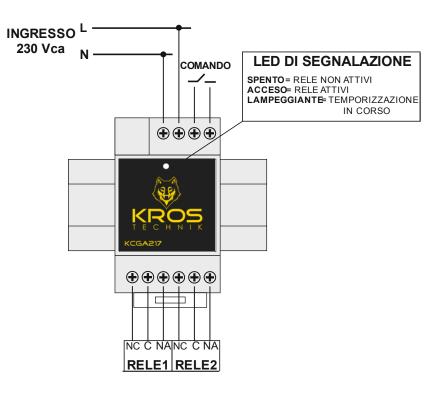

N.B.: L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale specializzato. Non installare la centralina mentre è in atto una perturbazione atmosferica. Non collegare alla rete 230V prima del cablaggio

Montaggio su barra DIN

La centralina viene fornita già predisposta per il montaggio su guida DIN. Per il fissaggio agganciare la parte superiore alla guida DIN e con l'ausilio di un cacciavite tirare la molla **A** verso il basso, contemporaneamente spingere verso la guida fino ad incastrare anche la parte inferiore assicurandosi che la molla **A** torni verso l'alto.



